Молниеприемный стержень

Рис. А

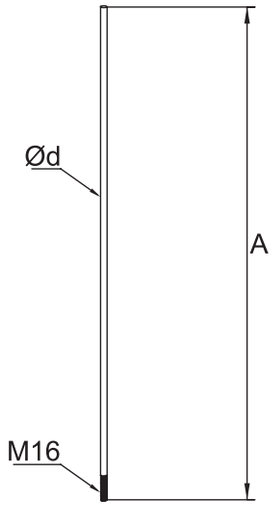

Рис. Б

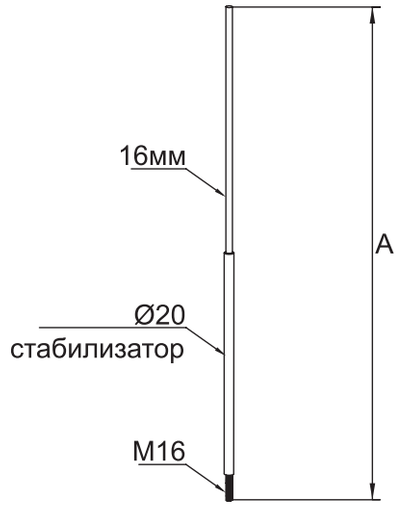

Осуществляет непосредственный прием разряда молнии и передает его по токоотводу на заземлитель. Предназначен для установки совместно с бетонными, металлическими основаниями, либо для крепления держателями к вертикальным элементам зданий.

	Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал/покрытие
		A	ød		
Рис. А	11000	1000	16	0,57	Алюминий Д16Т Без стабилизатора
	11500	1500	16	0,85	
	12000	2000	16	1,14	
	12500	2500	16	1,2	
Рис. Б	13000	3000	16/20	1,5	Материал стабилизатора: нержавеющая сталь ТР 304
	13500	3500	16/20	2,3	
	14000	4000	16/20	3,08	
Рис. Б	13000SP	3000	12/20	1,6	Материал стабилизатора: нержавеющая сталь ТР 304
	13500SP	3500	12/20	1,8	
	14500SP	4500	12/20	2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Молниеприемный стержень		
Разраб.					Молниеприемники	Лит	Лист 1 / Листов 174
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							

Формат А4