# Применение расходных материалов для монтажа заземлителя

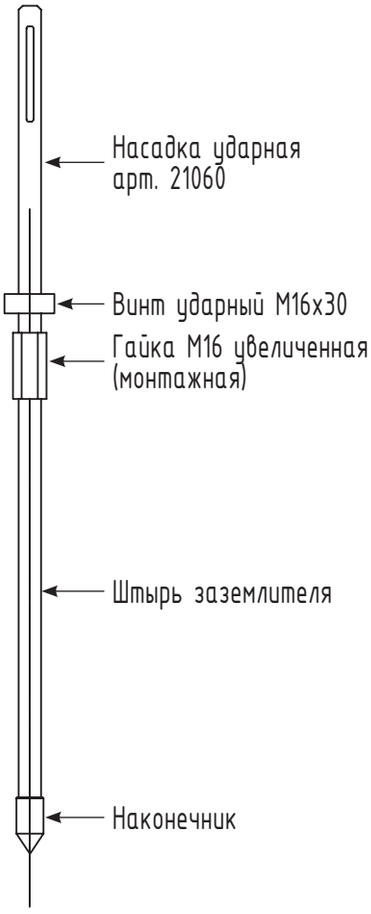







## Применяемые материалы

| Поз. | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Насадка ударная | 21060 | шт. | 0,362 |
| 2 | Винт ударный | – | шт. | 0,090 |
| 3 | Гайка высокая М16 монтажная | – | шт. | 0,160 |

Примечание:
Насадка ударная предназначена для использования совместно с перфоратором SDS-Max для глубинной установки стержней заземления.
Монтажный комплект (винт и высокая гайка) применяется при монтаже системы заземления для присоединения штыря заземления к перфоратору. Винт и гайка принимают основную ударную осевую нагрузку на себя, являются расходным материалом.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Применение расходных материалов для монтажа заземлителя | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Заземление | Лит | Лист 35 / Листов 174 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утвердил | | | | | | | |

Формат А4