
## Держатель под черепицу с крючком и пластиковым фиксатором

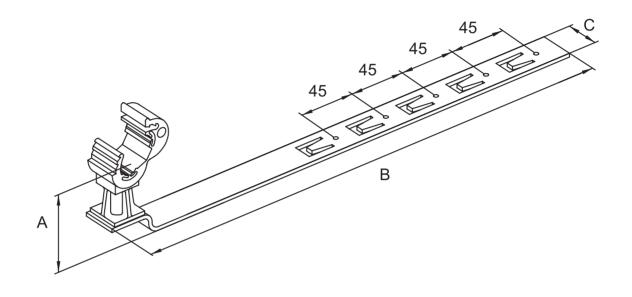

Держатель предназначен для фиксации токоотвода на черепичной кровле. Оснащен крючками для монтажа. Монтаж токоотвода осуществляется путем защелкивания держателя.

V - 3	Размеры, мм			Масса,	M	Памама	
Код	А	В	С	KZ	Mamepua <i>n</i>	Покрытие	
42202	35	330	25	0,13	Сталь,	OC, OG, NI, CU	
42203		415		0,17	пластик		

	Изм	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель под черепицу с крючком и пластиковым фиксатором					
Pa	Рαз	ραδ.					/lum	/lucm	Листов		
	Пров.	β.						75	174		
						Держатели проводника					
	Н.кс	нтр.				H-L					
Ų	Уmв	ердил									
	Φopwam Λ/.										