


Узел крепления держателя токоотвода пластикового

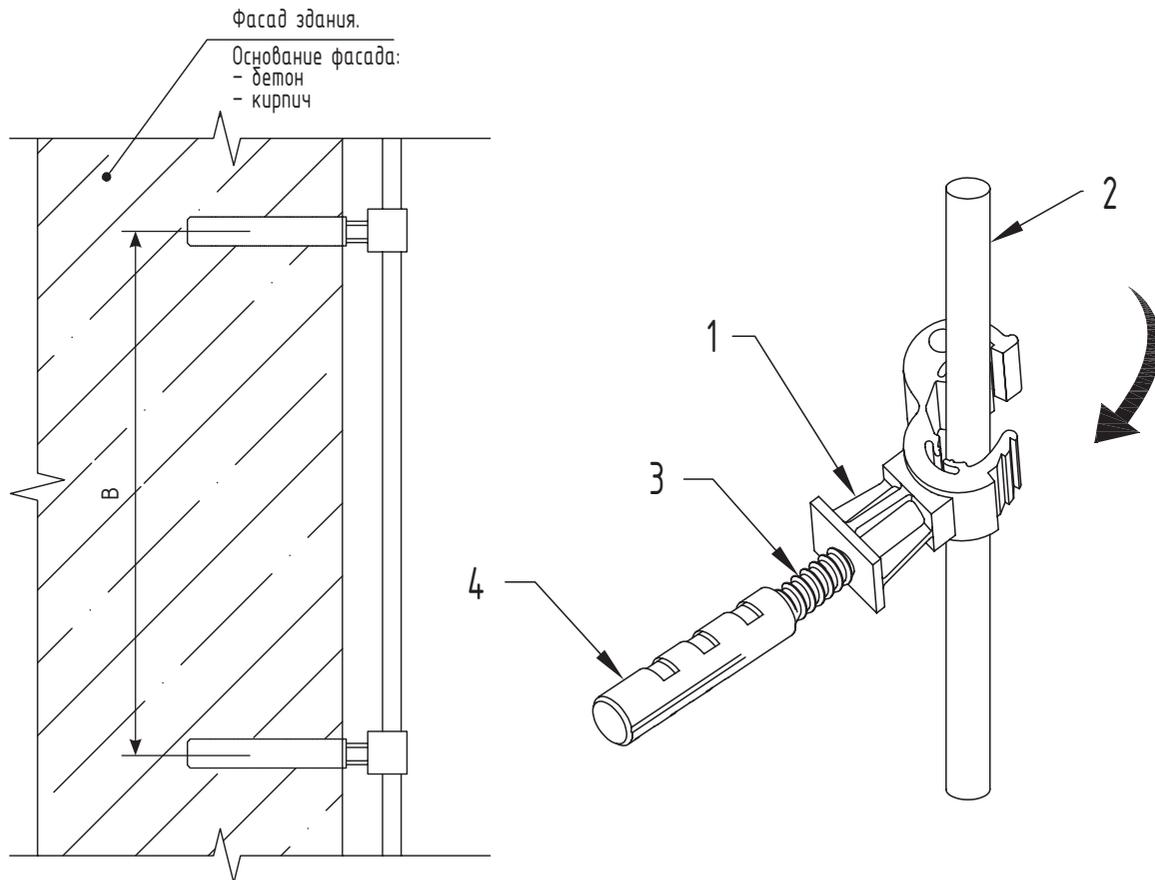

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель токоотвода пластиковый	40000	шт.	0,010
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø8, 10 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Крепежный винт	-	шт.	-
4	Дюбель под крепежный винт	-	шт.	-

Примечание:

- "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
- Позиция "3" и "4" – крепежный винт и дюбель под крепежный винт – в комплект поставки не входят.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления держателя токоотвода
пластикового

Держатели проводника

Лит	Лист	Листов
	97	174