


Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором

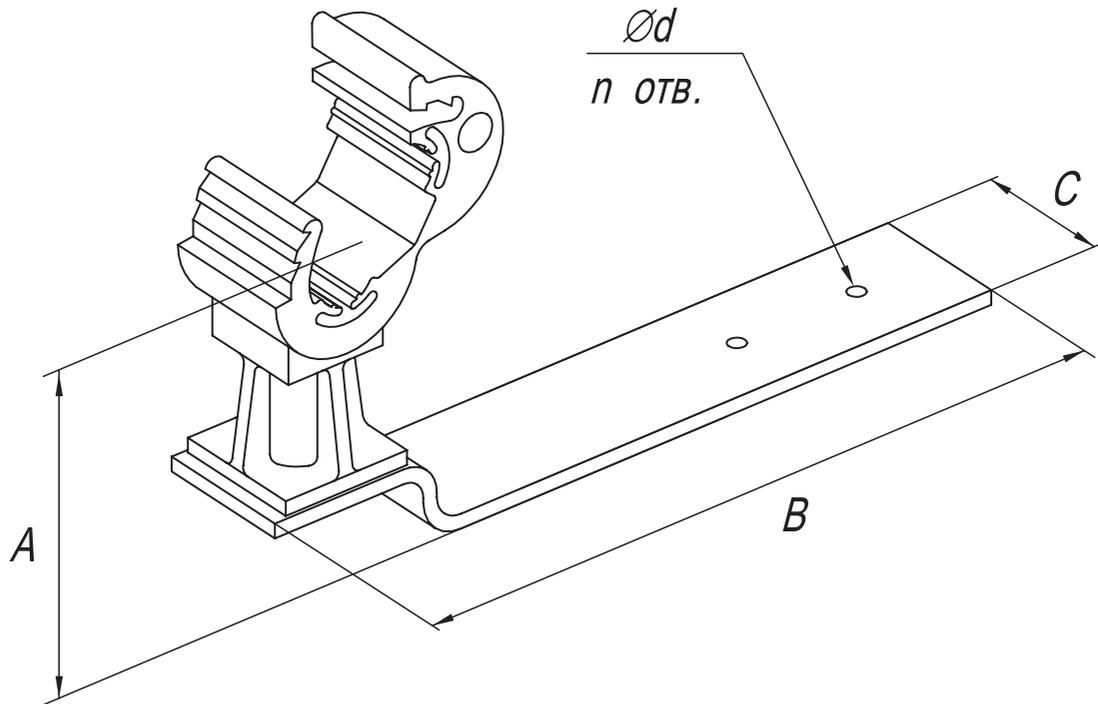

Держатель предназначен для фиксации токоотвода на черепичной кровле. Монтаж токоотвода осуществляется путем защелкивания держателя.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
42101	35	100	25	5	0,04	Сталь, пластик	ОС, ОГ, NI, CU
42102		330			0,14		
42103		415			0,18		

Подпись и дата
 Взам. инв. №
 Согласовано

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатель под черепицу
с пластиковым фиксатором

Держатели проводника

Лит	Лист	Листов
	73	174